

# 产品规格书

## SPECIFICATION

### 易秀精灵



证券代码: 600203 | 福日电子旗下控股子公司

惠州市迈锐光电有限公司 深圳市迈锐光电有限公司  
总部地址: 惠州市东江高新区兴科西路2号  
网址: [www.mightary.cn](http://www.mightary.cn)  
服务热线: 400-8898-960

## □ 版权说明

### 版权 ©

迈锐光电有限公司是依法行使本著作权的合法权利人。

未经迈锐光电有限公司署名许可，任何其他个人或组织，均不得以任何形式将本手册节选、转载、复制、翻译、编辑、发布或将其储存到检索系统使用于其他场合。

本手册内容，如有修改，恕不另行通知。

## 修订记录



序号	发布版本	修订内容简述	修订日期	修订人
1	V1.0.0	初版发行	2025.2.17	罗鑫
2	V1.0.1	优化修改	2025.06.01	赵彬
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

制作: \_\_\_\_\_

审核: \_\_\_\_\_

批准: \_\_\_\_\_

## 一、外形及尺寸

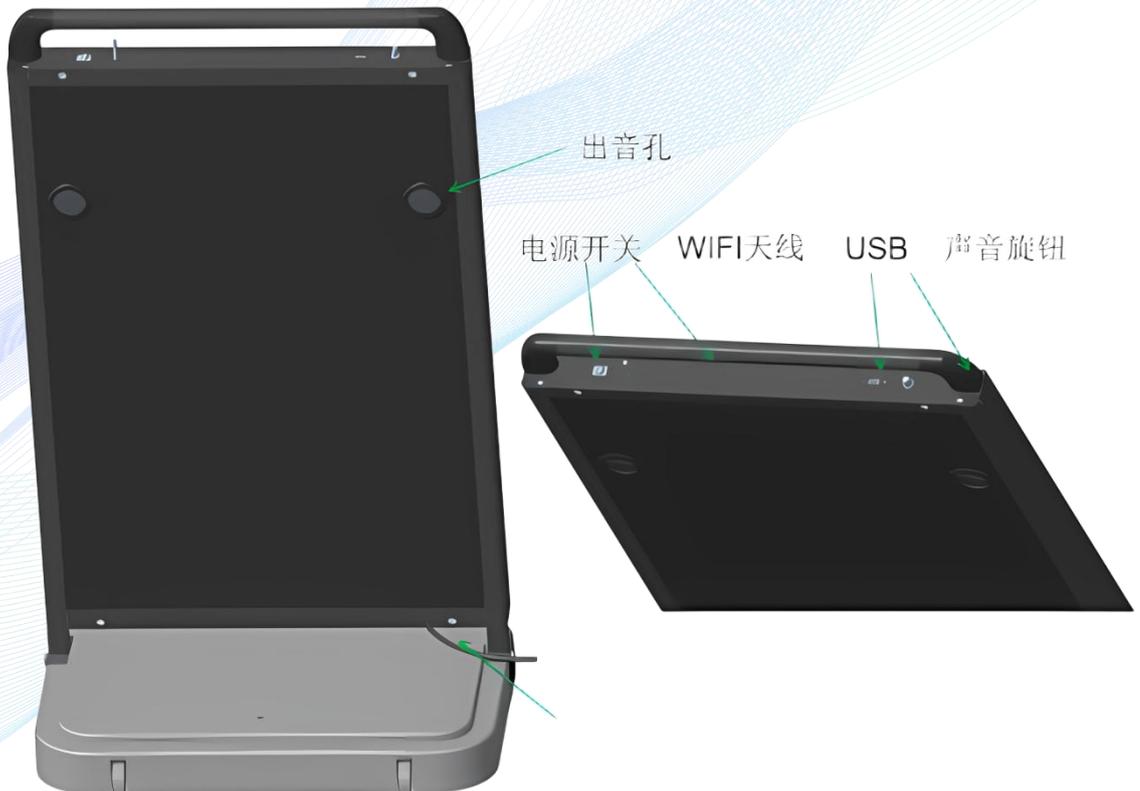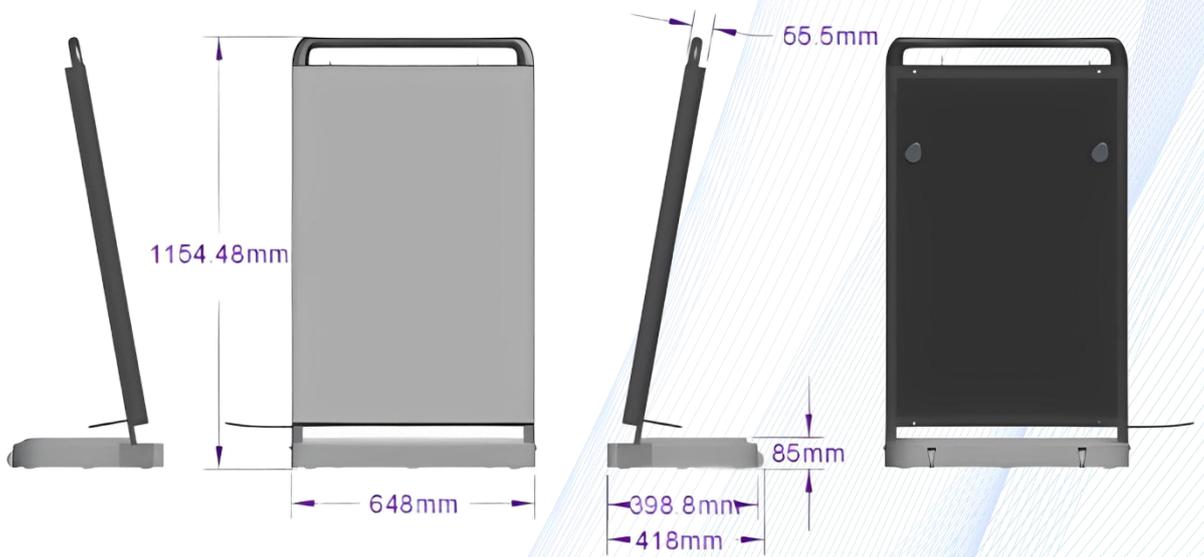

## 二、技术参数

屏体规格		
参数名称	高清版 (ESHD-1)	标清版 (ESSD-1)
控制方式	APP/小程序/网页	
通信接口	WIFI/4G	
显示尺寸	640 * 960mm	
分辨率	344*516	256*384
峰值功率	200W±50W / 台	300W±50W / 台
重量	≈17KG	
扩声	10W8Ω*2	
箱体材质	铝型材	
维护方式	后维护	
安装方式	立式	
视角 (水平 / 垂直)	水平: 160±10 度 垂直: 140±10 度	
灰度等级	12 - 13bit 13 - 14bit	
对比度	5000:1	
防护等级 (正面 / 背面)	户内 IP30/IP30	
供电	200 - 240V 100 - 240V	
工作温 / 湿度范围	-10—40°C, 10% - 65%RH	
存储温 / 湿度范围	-20—50°C, 10% - 60%RH	

备注：因配置不同，参数会有变化，以出货实测为准！